



TUTORIEL TRICOT

Vatra

Chauffe-épaules Torsadés

Design: Blazenka Simic-Boro | Winter 2025

pompom x hobbii

MATÉRIEL

Pom Pom x Hobbii Garland

Teinte: Pomegranate (06); 14 (16, 18, 20, 22, 24) pelotes

Aiguilles circulaires 4mm, 150cm de long
Aiguilles circulaires 5mm, au moins 120cm de long
Aiguilles 4mm adaptées pour travailler de petites circonférences en rond

Utilisez toujours une taille d'aiguille qui donnera le bon échantillon après le blocage.

2 marqueurs de maille, un reste de fil de coton de taille similaire pour le montage provisoire, un crochet 5 mm (pour le montage provisoire), aiguille à torsade, arrête-mailles, aiguille à laine.

QUALITÉ DU FIL

 **Garland**, Hobbii x Pom Pom
70% Coton, 30% Alpaga
105m pour 50 g

ÉCHANTILLON

26 m & 30 rangs = 10cm au point torsade sur les aiguilles 5 mm après blocage.

QUESTIONS

En cas de questions sur ce modèle, veuillez écrire à support@hobbii.fr
Merci d'indiquer le nom et le numéro du modèle.

Amusez-vous!

TAILLES

1 (2, 3, 4, 5, 6)

MESURES

Pour correspondre à un tour de poitrine de:
76-86 (91-96, 101-112, 117-127, 132-142, 142-152)cm

Note: La coupe est conçue pour être décontractée et oversize.

Le modèle a un tour de poitrine de 86 cm et porte une taille 1.

INFORMATION SUR LE TUTORIEL

Ce chauffe-épaules est fait à partir d'un simple rectangle travaillé dans un motif de torsade. Une fois terminé, ce rectangle est plié et partiellement cousu le long des côtés pour former les emmanchures. Les mailles de poignets sont relevées et travaillées en côtes 2/2 après avoir terminé le corps. Enfin, un large bord est travaillé autour de la pièce entière en côtes 2/2. Des aiguilles circulaires sont utilisées pour recevoir le grand nombre de mailles. Lorsque vous travaillez la pièce du corps, ne pas joindre, travailler à plat en rangs. Travailler les poignets et le bord en rond.

HASHTAGS POUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX

#VatraShrug #PomPomXHobbii

ACHETEZ VOTRE FIL ICI

<https://shop.hobbii.fr/vatra-chauffe-epaules-torsades>

Tutoriel



ABRÉVIATIONS

déb: débiter

ml: maille en l'air (crochet)

dim: diminution

ét.: établi

suiv.: suivant(s)

aug: augmentation

m end: maille endroit

2m ens end: tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit

aig.G: aiguille gauche

mt: motif (c-à-d travailler en suivant le point)

PM: Placer Marqueur

m env: maille envers

Rest: restant/e(s)

Rép: répéter

aig.D: aiguille droite

END: endroit du travail

gl: glisser

ggt: glisser 2 mailles à l'endroit une à la fois, les tricoter ensemble à l'endroit sur les brins arrière

glM: glisser marqueur

m: maille(s)

ens: ensemble

afder: avec le fil tenu derrière le travail

afdev: avec le fil tenu devant le travail

ENV: envers du travail

GLOSSAIRES DES POINTS

Montage provisoire:

En utilisant un crochet et un reste de fil, faire un nœud coulant. *en tenant le crochet dans la main droite et l'aiguille dans la main gauche, avec le fil sous l'aiguille, faire 1 ml, ramener le fil derrière l'aiguille; rép depuis * jusqu'à avoir le nombre de mailles requis sur l'aiguille. Travailler quelques ml de plus pour sécuriser le fil, couper le fil et le passer à travers la dernière boucle.

Côtes 2/2 (en rond):

Tour 1: [2 m end, 2 m env] jusqu'à la fin.

Rép tour 1 pour le motif.

2/2 TG: Gl 2 m sur l'aig. à torsade, placer devant, 2 m end, 2 m end sur l'aig. à torsade.

2/2 RC: Gl 2 m sur l'aig. à torsade, placer à l'arrière, 2 m end, 2 m end sur l'aig. à torsade.

LE TUTORIEL COMMENCE

Diagramme

Rang 1 (END): Tout en m end

Rang 2 et tous les rangs ENV: Tout en m env

Rang 3: [2/2 TD] deux fois, [2/2 TG] deux fois.

Rang 5: Rép rang 1.

Rang 7: [2/2 TD] deux fois, [2/2 TG] deux fois.

Rang 9: Rép rang 1.

Rang 11: [2/2 TG] deux fois, [2/2 TD] deux fois.

Rang 13: Rép rang 1.

Rang 15: [2/2 TG] deux fois, [2/2 TD] deux fois.

Rang 16 (ENV): Rép rang 2.

Rép rangs 1-16 pour le motif.

LE TUTORIEL COMMENCE

Note: Glisser la première maille au début des rangs END, à l'endroit avec le fil derrière, et au début des rangs ENV, à l'envers avec le fil devant.

CORPS

En utilisant les aiguilles les plus larges, et la Méthode du Montage Provisoire, monter 242 (258, 274, 290, 306, 322) m.

Rang de mise en place: Avec le fil principale et en laissant env. 30cm de fil, m jusqu'à la fin. 242 (258, 274, 290, 306, 322) m

Rang suivant (ENV): Tout en m env.

Rang suivant (END): Gl1 à l'endroit afder, travailler le Diagramme ou les Instructions Écrites, travailler le rang 1 du Diagramme 15 (16, 17, 18, 19, 20) fois, 1 m end.

Rang suivant (ENV): Gl1 à l'envers afdev, travailler le rang suivant du Diagramme jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m env.

Continuer en suiv. le mt comme ét., en travaillant le rang suivant du Diagramme à chaque fois, jusqu'à avoir travaillé 16 rangs du Diagramme au total.

Rép rangs 1-16 du Diagramme encore 9 (9, 10, 10, 11, 11) fois, ensuite répéter rangs 1-15 **seulement** une fois de plus.

Rang suivant (ENV): 2 m env, PM, m env jusqu'à la fin.

Placer ces mailles en attente. Couper le fil en laissant environ 30cm de longueur.

Bloquer aux mesures.

MANCHES (les deux identiques)

Poser le rectangle à plat, avec l'ENV vers le haut, et plier le bord supérieur (avec les m en attente) sur les m montées. En commençant depuis le côté ouvert, coudre les côtés avec le point de matelas en laissant 13 (13, 14, 14, 15, 15)cm ouverts depuis le bord plié de chaque côté pour les emmanchures.

Poignet

Avec l'END face à vous et en utilisant les aiguilles les plus petites, commencer à la couture de l'aisselle, en relevant 60 (60, 64, 64, 68, 68) m régulièrement autour de l'emmanchure (environ 4 m tous les 6 rangs). 60 (60, 64, 64, 68, 68) m

Joindre pour travailler en rond, PM pour le début du tour. Travailler en Côtes 2/2 jusqu'à ce que le poignet mesure environ 20cm depuis les m relevées. Rabattre simplement en Côtes.

BORDURE EN CÔTES

Reprendre - les m en attente sur les aiguilles les plus petites, ensuite défaire le montage provisoire prudemment, et glisser les m sur les aiguilles les plus petites pour travailler en rond.

PM pour indiquer le début du tour. 484 (516, 548, 580, 612, 644) m

Tour 1: 2m ens end, 2 m env, [2 m end, 2 m env] jusqu'au marqueur, retirer le marqueur, ggt, 2m ens end, 2 m env, [2 m end, 2 m env] jusqu'à ce qu'il reste 2 m, ggt. 480 (512, 544, 576, 608, 640) m

Tour suivant: glm, 1 m end, 2 m env, [2 m end, 2 m env] jusqu'à la dernière m, 1 m end.


Travailler en Côtes 2/2 comme ét. jusqu'à ce que la bordure mesure 9cm. Rabattre simplement en Côtes.

FINITIONS

Cacher les fils et bloquer de nouveau si désirées.

Amusez-vous!


SCHÉMA

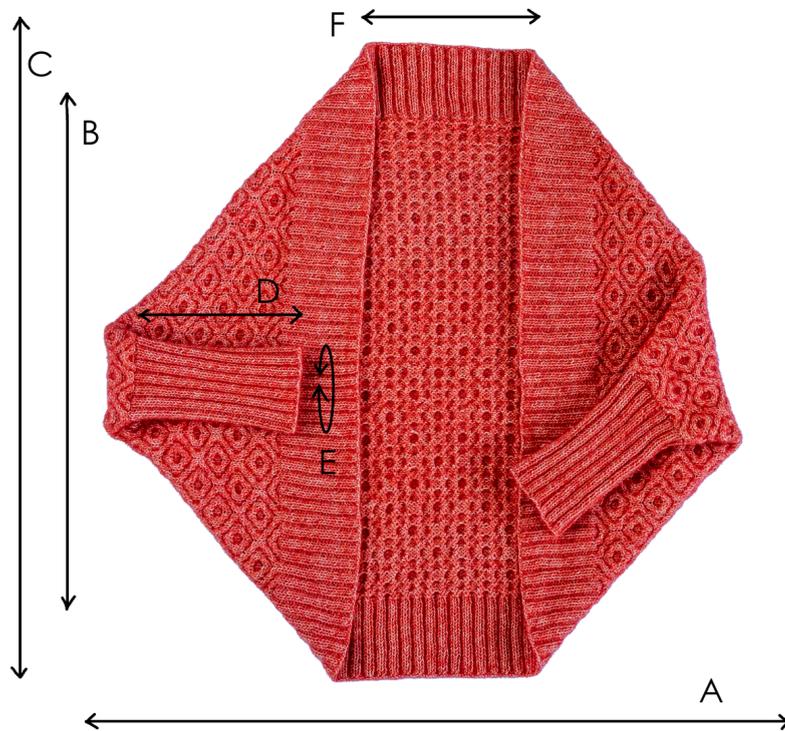

- a. Largeur de la pièce du dos: 93 (99, 105,5, 111,5, 118, 124)cm
- b. Longueur de la pièce du dos: 59 (59, 64,5, 64,5, 70, 70)cm
- c. Longueur totale: 77 (77, 82,5, 82,5, 88, 88)cm
- d. Longueur de poignet: 20cm
- e. Tour de poignet: 26 (26, 28, 28, 30, 30) cm
- f. Largeur d'encolure: 15,5 (22, 22,5, 28,5, 29,5, 35,5)cm

Blazenka Simic-Boro a conçu et fabriqué des décors d'intérieur, des vêtements et des accessoires pour la maison pendant des années, et a été publié dans de nombreux magazines de crochet et tricot. @blagecrochetdesign


Diagramme

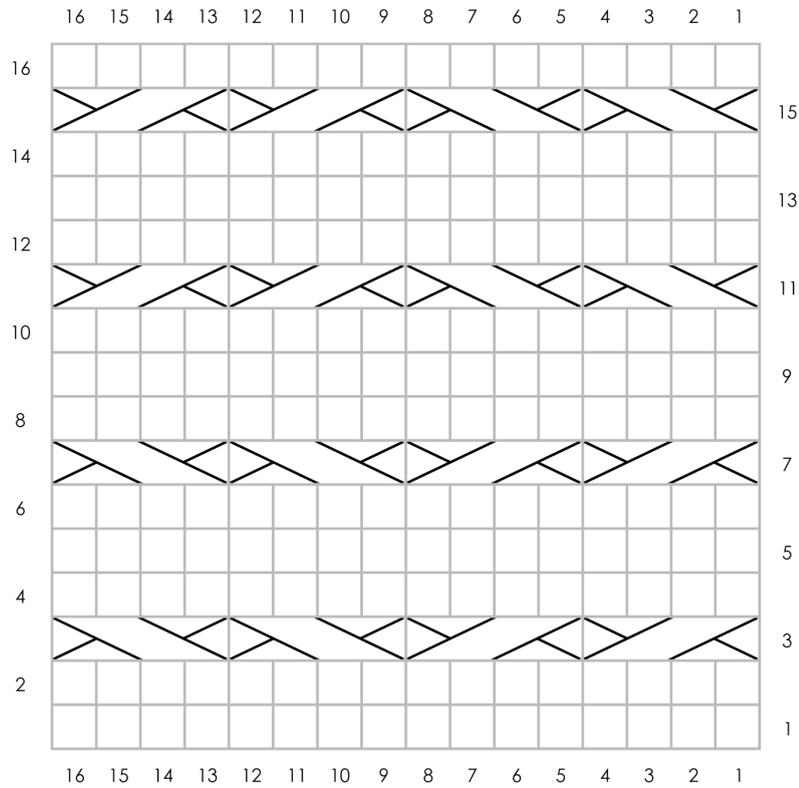

Légende

 END: maille endroit
 ENV: maille envers

 2/2 TD

 2/2 TG